



Beter én veiliger werken met Klinger

UTILITY SLANGEN


KWALITEIT DOOR EXTRA AANDACHT

- » Voor iedere toepassing de juiste slang!
- » Doordacht advies voor de beste technische oplossing.
- » Onze specialisten testen uw slangen uitvoerig.
- » Bij iedere slangassemblage ontvangt u een testcertificaat.
- » Uw eigen identificatie d.m.v. lasergraving.

SLANGMANAGEMENT

- » Wij voeren systematische controles uit en keuren & (her)certificeren uw slangassemblages.
- » Via uw online account bij Klinger krijgt u eenvoudig inzicht in de status van al uw slangassemblages.

MOBIELE INSPECTIE: Wij testen al uw slangen bij u op locatie!

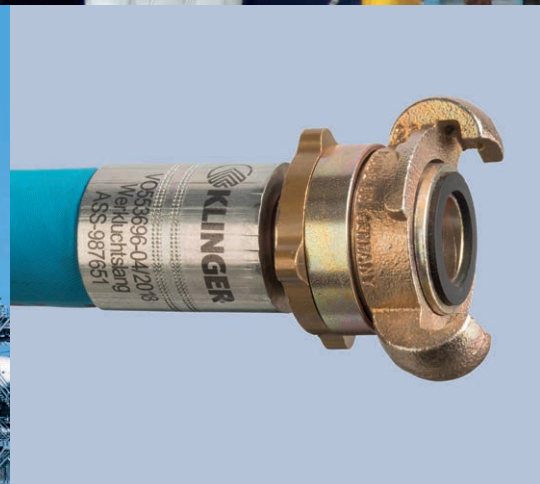

STOOM Petrovast



Geschikt voor:

VERZADIGDE- EN OVERVERHITTE STOOM

- » Norm: ISO 6134, klasse A type 2.
- » Electricisch geleidende binnen- en buitenwand R<1 MΩ.

Binnenwand: EPDM rubber met zeer lage gas diffusie, zwart
Buitenwand: Zwart EPDM, slijtvast en weerbestendig
Inlagen: Verkoperde gevlochten staal- draadinlagen
Drukklasse: zie tabel op website
Temperatuur: Water -40°C tot +120°C bij max. 60 bar
Verzadigde stoom +210°C bij max. 18 bar
Oververhitte stoom +230°C bij max. 18 bar

WATER Trix Rotstrahl



Geschikt voor:

ALLE SECTOREN VAN DE INDUSTRIE

- » Knikvast en slijtvast.
- » Weerbestendig en vuilafstotend.
- » Herkenbaar aan 6 rode lengtestrepen, vervaardigd met een kleurvaste en milieuvriendelijke kleurstof.

Binnenwand: EPDM, glad uitgevoerd
Buitenwand: EPDM, zwart met rode lengtestrepen
Inlagen: Rayonkoord (rot- en schimmelvrij)
Drukklasse: 16 bar
Temperatuur: -40°C tot +100°C

PERSLUCHT Air-Blue



Geschikt voor:

PERSLUCHT IN DE ZWAARDERE TAKKEN VAN DE INDUSTRIE

- » Norm / standaard: BS 5118/2 DIN 20018.

Binnenwand: EPDM / SBR, zwart, glad
Buitenwand: EPDM / SBR met blauw doekafdruk
Inlagen: Rayonkoord
Drukklasse: 20 bar
Temperatuur: -30°C tot +80°C

STIKSTOF Air-Yellow 4320Y



Geschikt voor:

HOGE DRUK LUCHT EN STIKSTOF T.B.V. INDUSTRIE EN LANDBOUW

- » Geschikt voor warm en koud water, perslucht, chemicaliën, lichte zuren, bestrijdingsmiddelen, inerte gassen.
- » Zeer soepel en flexibel en heeft een goed ozon- en weersbestendigheid.

Binnenwand: SBR / EPDM zwart, glad
Buitenwand: EPDM / SBR met geel doekafdruk
Inlagen: Textielkoord
Drukklasse: 20 bar
Temperatuur: -30°C tot +80°C