

BRANDWEREND ROLSCHERM

Type I3 | Brandwerend en isoleren (EI30)

VOORDELEN:

- » Tot 30 min. brandwerend
- » Warmte isolerend
- » Overall toepasbaar
- » Veiligheid gewaarborgd voor u en uw medewerkers

KENMERKEN:


- » Voldoet aan Europese norm EN-1634-1
- » Deurblad van RVS glasweefseldoek met bij brand opschuimende isolatie
- » Gravity failsafe aandrijving voor automatisch sluiten bij brand en stroomuitval
- » Standaard geïntegreerd noodaccupakket

SERVICE EN
MONTAGE
DOOR EIGEN
KLINGER MONTEURS



DAGMAAT AFMETINGEN:

B max x H max : 6000 x 5000 mm

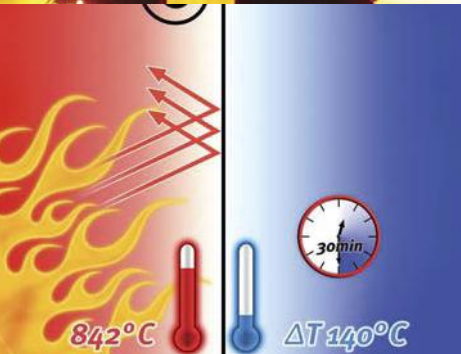

Vraag naar onze exclusieve deurenmap voor uitgebreide informatie en tekeningen via deuren@klinger.nl