

MONTAGE ADVIES

KLINGER industrieslangen




VISUELE CONTROLE

Inspecteer de slang altijd eerst, bij wijze van visuele controle, vóórdat u deze monteert/inzet. Bij twijfel de slang uit gebruik nemen en eventueel aanbieden aan KLINGER voor inspectie en een druktest.

MONTAGE INSTRUCTIES

1. De juiste slanglengte en de afstand tussen de twee aansluitpunten bepalen de juiste inbouw. Een te korte slang kan gevaarlijke situaties opleveren.
2. Door het monteren van een gebogen stuk aan een handgereedschap voorkomt u afbreken direct na het koppelingsstuk.
3. Bij een horizontale loop dient de lus ondersteund te worden door een haspel of rol.
4. Bij een verticale loop dient de slang zo gemonteerd te zijn dat er geen buigbelasting in de slang optreedt. Ook dient de juiste afstand tussen de twee aansluitpunten groot genoeg te zijn om de minimale buigstraal niet te overschrijden.
5. Bij een te grote laterale beweging wordt de slang te fel gebogen en komt de omvlechting los te staan, zodat de drukvastheid niet meer gegarandeerd is. Wij adviseren u een andere inbouw te nemen, zoals inbouw met een verticale loop.
6. Om torsieverdraaiing te voorkomen dient de beweging van de slang in één vlak te gebeuren.
7. Torsie leidt meestal tot een snelle breuk en moet dus vermeden worden. Daarom is het belangrijk dat de beweging en de aansluitpunten zich in één vlak te bevinden.

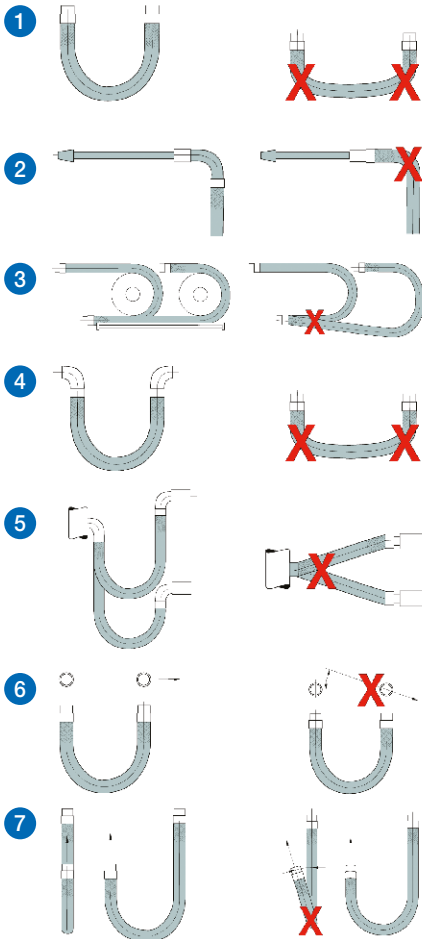



KLINGER FOR SAFETY

OPGELET!

Onjuist gebruik kan letsel tot gevolg hebben.
Lees het montageadvies vóórdat u gaat installeren.
Deze kunt u downloaden op www.klinger.nl

Vragen?
010 - 455 75 55

