



VLINDERKLEPPEN VOOR DE FOOD-INDUSTRIE

Voor veilig en hygiënisch produceren



DE VLINDERKLEP WAAR U OP KUNT BOUWEN

Een appendage moet optimaal op zijn functie zijn toegesneden. Wij bieden u betrouwbare, veilige en degelijke vlinderkleppen. Deze vlinderkleppen van Tomoe zijn speciaal gemaakt voor de productie van voedingsmiddelen. De kleppen zijn toepasbaar bij de productie van gasen, vloeistoffen, poeders en granulaat.


KLEPPEN DIE UW PRODUCTEN VEILIG HOUDEN

In de industrieën voor voeding, genotmiddelen en farmacie is het van groot belang de producten veilig en hygiënisch te fabriceren. Als fabrikant moet u voldoen aan veel regels en eisen, zodat consumenten zonder risico de eindproducten kunnen nuttigen. Met recht vertrouwen vele fabrikanten hiervoor steeds meer op hun toeleveranciers. Bij ons bent u verzekerd van diepgaande kennis, kunde en kwaliteit. Wij garanderen dat de vlinderkleppen voldoen aan alle eisen die de wetgeving hieraan stelt.

DOORDACHT ADVIES

U kunt rekenen op een doordacht advies. Wij hebben jarenlange ervaring in de voedingsmiddelenindustrie en diepgaande kennis van de productieprocessen. Onze adviezen geven wij altijd op basis van nauwkeurige berekeningen, metingen en testen uit de praktijk. We laten niets aan het toeval over. Met onze vlinderkleppen bespaart u op termijn kosten én weet u zeker dat uw installatie betrouwbaar en veilig functioneert.

TOMOE vlinderklep, Type: KP-1060 wafer en KP-1062 Lug

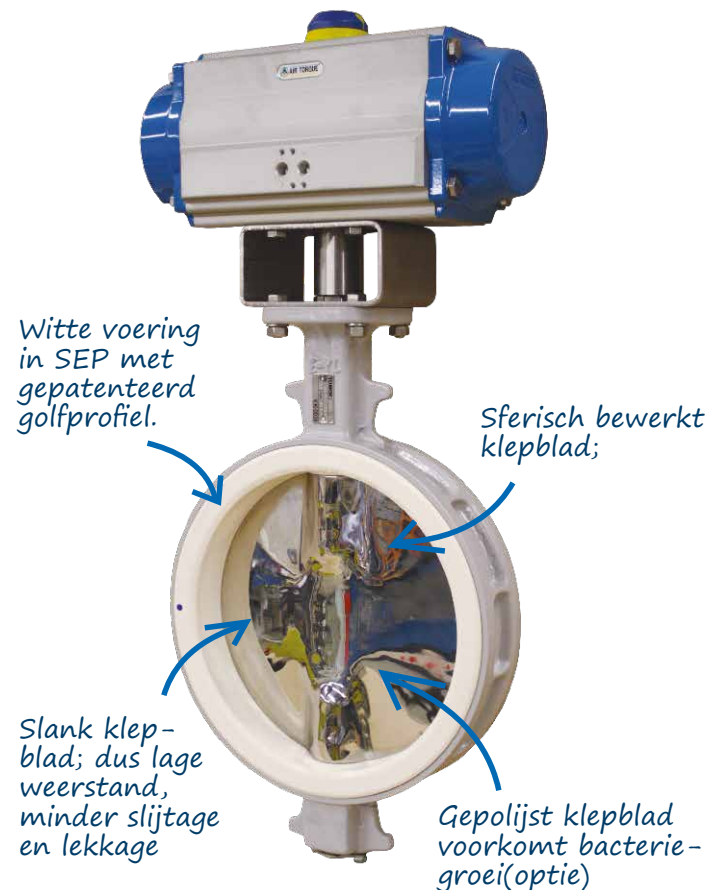

VOORDELEN:


- » toepasbaar bij de productie van gasen, vloeistof, poeders en granulaat;
- » voering in wit rubber van Silicon Ethyleen Propylene, die voldoet aan de Europese en Amerikaanse wetgeving (EC1935/2004 en FDA);
- » bestand tegen frequent reinigen met heet water of lagedruk stoom;
- » lange levensduur;
- » eenvoudig te automatiseren met pneumatische of elektrische aandrijvingen.
- » ook leverbaar in zwart EPDM of NBR en met witte voering in WNBR (NB: deze hebben niet het wettelijke stempel EC1935/2004).

BIJZONDERHEDEN KLEPBLAD:


- » slank van formaat, waardoor het lage weerstand biedt en beter bestand is tegen slijtage en lekkages;
- » kan worden gepolijst om bacteriële groei te voorkomen;
- » kan worden behandeld met ViwateQ® Finishing, wat zorgt voor een optimale ruwheid van de oppervlakte en waardoor het klepblad beter te reinigen is en langer schoon blijft.

SLIMME VOERING VOORKOMT DAT DE KLEP KLEMT

De Tomoe-vlinderklep heeft een rubberen voering met cosinus curve. De klep sluit in het speciale profiel en klemt niet.

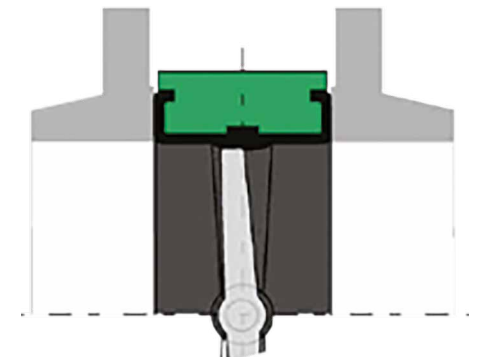

Bij vlinderkleppen van andere fabricaten; zet de rubberen voering zich om de gesloten klep, waardoor de klep klemt.

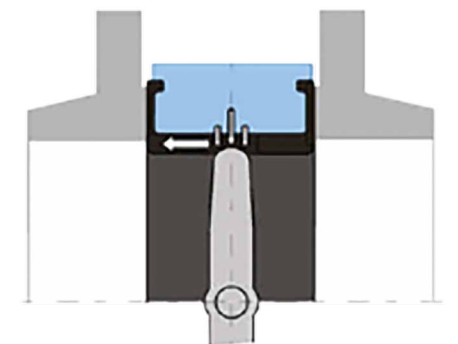

KLINGER The Netherlands

Nikkelstraat 2
3067 GR Rotterdam
info@klinger.nl
T +31 (0)10 455 75 55

KLINGER Service Center Limburg

Business Park Stein 208A
6181 MB Elsloo
limburg@klinger.nl
T +31 (0)46 7600 600

www.klinger.nl