

BRANDWEREND EN STRALINGS-REDUCEREND ROLSCHERM

Type TR | Brandwerend en stralingsreducerend (E60/EW30)
volgens EN-16034

VOORDELEN:

- » Stralingsreducerend
- » Tot 120 min. brandwerend
- » Overall toepasbaar
- » Veiligheid gewaarborgd voor u en uw medewerkers
- » Compacte inbouwmaten

KENMERKEN:



- » Voldoet aan Europese norm EN-1634-1
- » Gravity failsafe buismotor voor automatisch sluiten bij brand en stroomuitval
- » Deurblad van glasweefseldoek met RVS inlage
- » Deurblad van glasweefseldoek met stralingsreducerende coating
- » Standaard geïntegreerd noodaccupakket

SERVICE EN
MONTAGE
DOOR EIGEN
KLINGER MONTEURS



DAGMAAT AFMETINGEN:

B max x H max : 6000 x 5000 mm

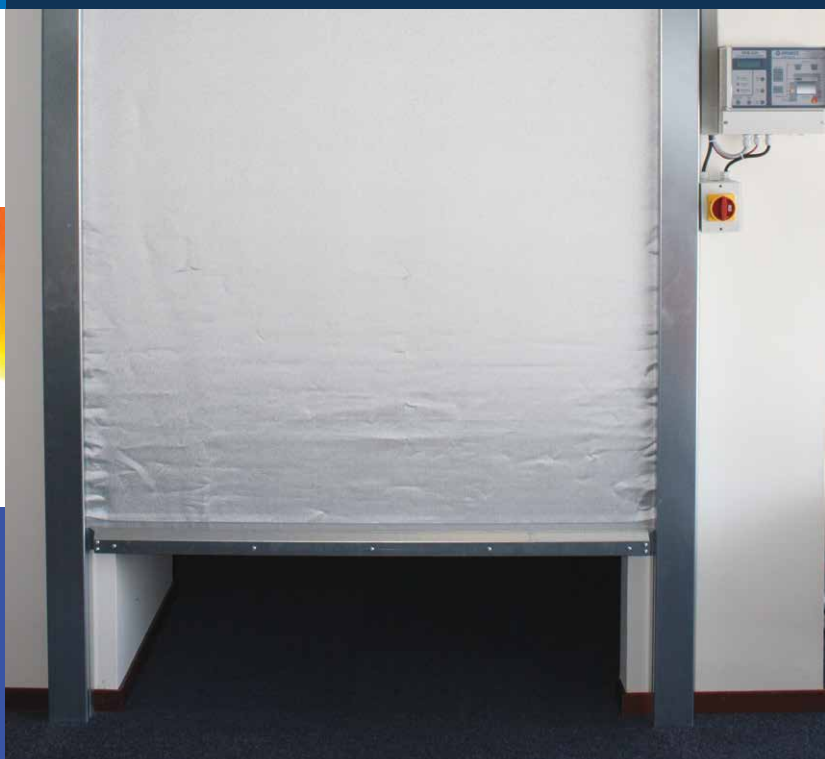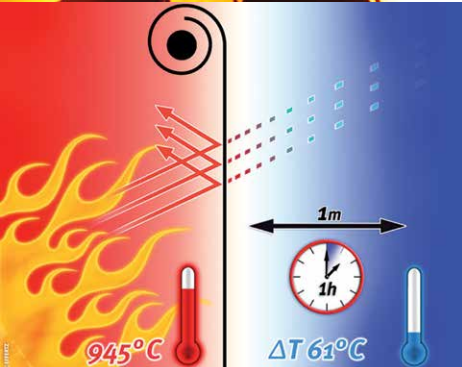

Vraag naar onze exclusieve deurenmap voor uitgebreide informatie en tekeningen via deuren@klinger.nl