

KAMPROFIEL AFDICHTINGEN

Maxiprofiel typen overzicht en informatie

TYPE 109/LA1 OF CA1

- » **Toepasbaar tussen raised face en flat face flenzen**
- » Profielafdichting met oplage en één geheel meegefabriceerde centreerring
- » Ook mogelijk met convex (*CA) profiel
- » Vele materiaalcombinaties mogelijk
- » Centreerring kan ook met boutgaten worden geleverd als z.g. full face pakking (type LA25)
- » Uitgebalanceerd profiel in combinatie met oplagen




TYPE 109/LA2 OF CA2

- » **Meest gebruikte type voor warmtewisselaars zowel met als zonder dammen**
- » Profielafdichting met oplagen
- » Ook mogelijk met convex (*CA) profiel
- » Bedoeld voor mannetje/vrouwte flenzen en tong en groef flenzen zonder compressiestop
- » Uitgebalanceerd profiel in combinatie met oplagen



TYPE 109/LA3 OF CA3

- » **Toepasbaar tussen raised face en flat face flenzen**
- » Profielafdichting met oplage met losse centreerring waardoor spanningen in het afdichtingselement bij hoge druk en temperatuurverschillen
- » Ook mogelijk met convex (*CA) profiel
- » Vele materiaalcombinaties mogelijk
- » Uitgebalanceerd profiel in combinatie met oplagen

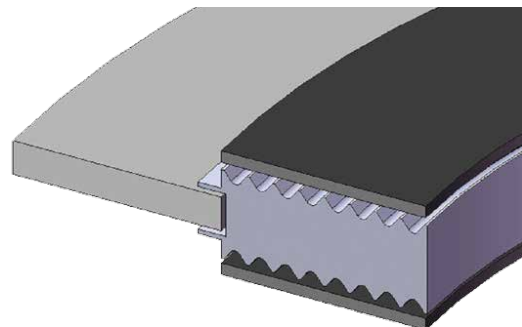

*Type CA is met convex profiel (toe te passen bij lage vlaktedrukken en slechte flenzen)